


D2RIC 3600			
Position	Foyer avant (W)	Foyer arrière (W)	Simultanés
1	50	50	100
2	100	100	200
3	150	150	300
4	250	250	500
5	350	350	700
6	500	500	1000
7	650	650	1300
8	800	800	1600
9	950	950	1900
10	1150	1150	2300
11	1800	1400	2800
12	2800	2200	3600

<b>Matériaux</b>	Carter en inox de 2,5mm d'épaisseur à bord chanfreiné et glace vitrocéramique de dimension 490 x 342 x ép4mm.
<b>Inducteurs</b>	Deux inducteurs de 160 et 180 mm de diamètre.
<b>Commandes</b>	Par clavier à touches sensitive : On/Off, sélection manuelle (+/-) avec affichage. Fonction Dual Cooking Concept (DCC : fonctionnement simultané des deux foyers)
<b>Puissance</b>	3600 W.
<b>Ampérage</b>	16 A.
<b>Alimentation</b>	230V (+/-10%) monophasé AC 50Hz(+/-2%) 60hz (+/-2%).
<b>Normes</b>	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.



Dimensions d'encastrement

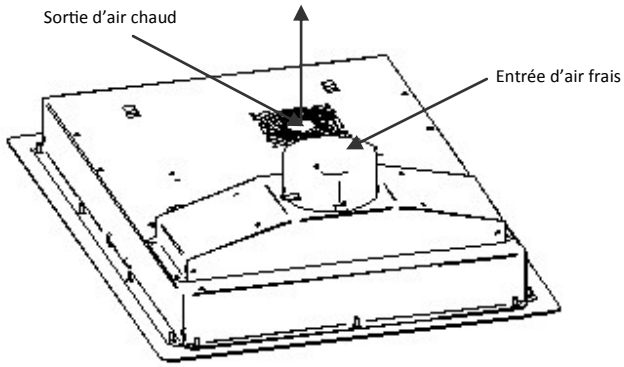