


DUO COMPACT INDUCTION TRIPHASE

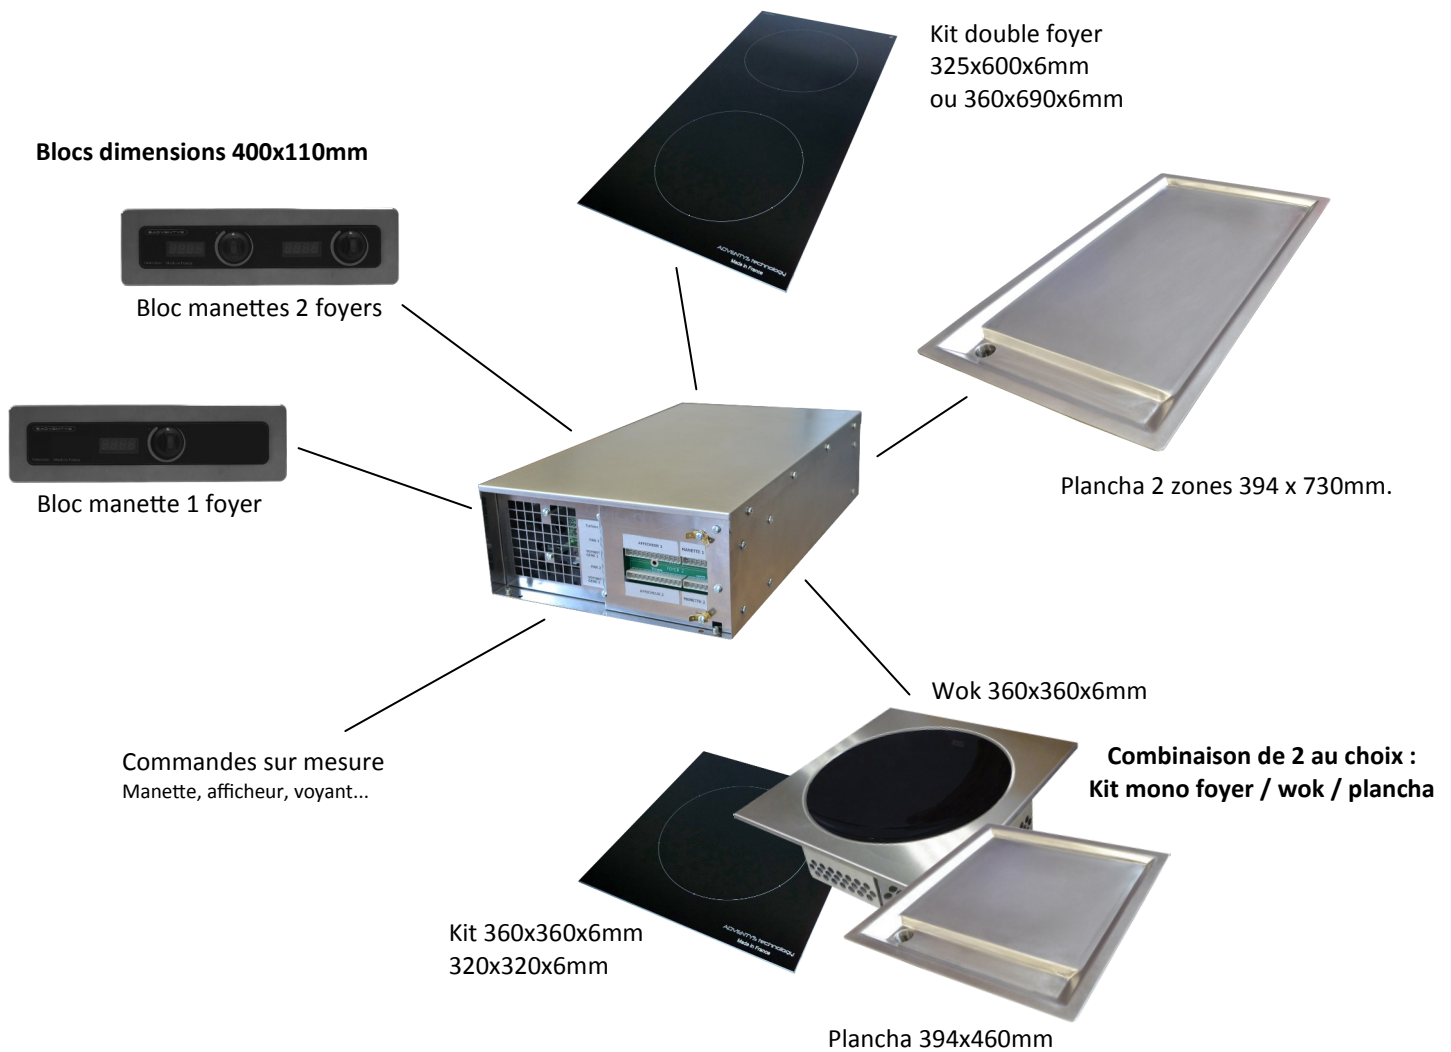

Caractéristiques :

- Délivre une puissance de 8000 / 10.000 / 12.000W.
- Connectique rapide renforcée type industrie.
- Raccordement secteur sur bornier à vis.
- Connectique 2 ventilateurs additionnels. (12-15V).
- Connectique turbine ventilation meuble. (230V).
- Superposable pour encombrement minimum.
- Tension de 320-450V et fréquence de 40-70Hz.
- Fonctionne entre 0 et 45°C de température ambiante.
- Hauteur décroche casserole >30 mm.
- Garantie 3 ans.

Fonctionnalités :

- Puissance max disponible 24/24h.
- Plage de puissance : de 50 à 4000 ou 6000W.
- Diamètre récipient mini 11cm maxi >40cm.
- Compatible avec gros récipient placé sur les deux foyers.
- Fonctionnement : 40.000 heures.

Options :

- Possibilité de tension 180-280V ou 360-500V.
- Tropicalisation carte électronique.
- Kit conçu pour montage déporté ou intégré.

