



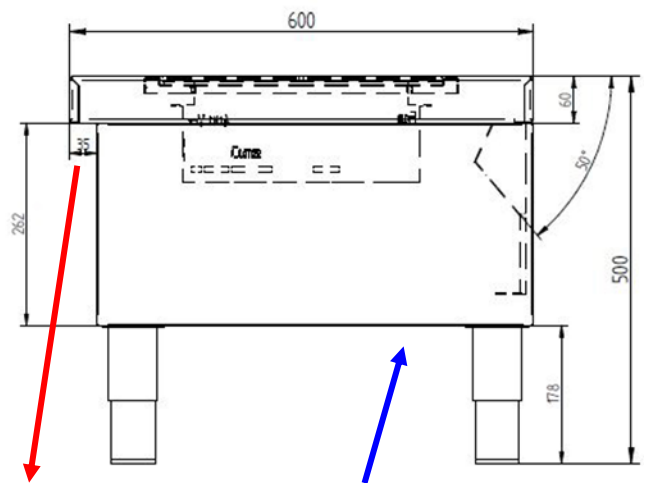


Position	Puissance (W)
1	50
2	100
3	200
4	300
5	500
6	700
7	900
8	1100
9	1350
10	1600
11	1900
12	2400
13	2900
14	3500
15	4000
16	4500
17	4900
18	5300
19	5800
20	6000

Matériaux	Bâti tout inox et verre vitrocéramique.
Commandes	Manette + voyant.
Puissance	6000 W.
Ampérage	10A par phases.
Alimentation	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz). Tension 440V disponible sur demande.
Normes	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
Conception	Conçu et Fabriqué en France.

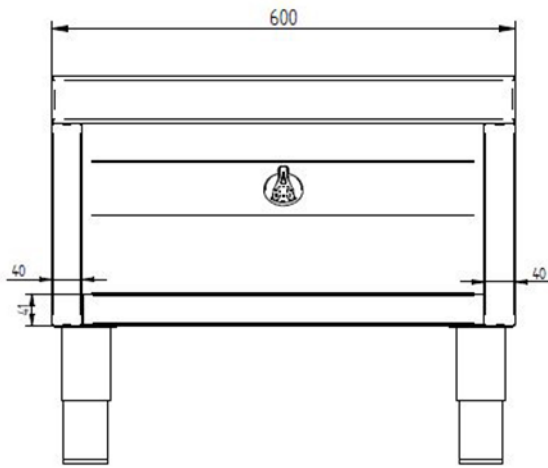

Sortie d'air chaud

Entrée d'air frais

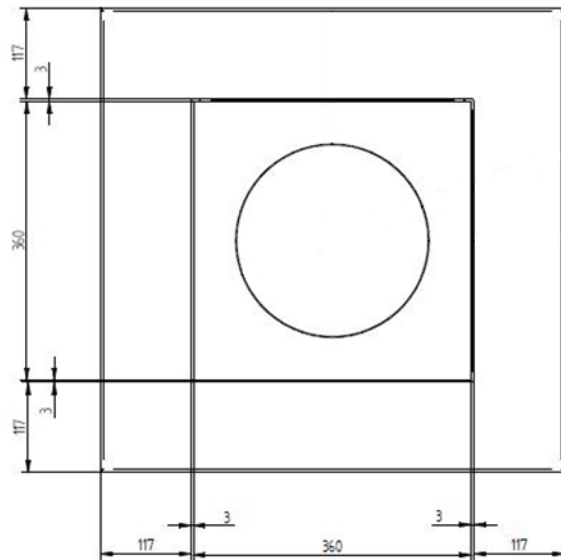

Vue du dessous

