


**INDUC-ELEGANCE**

Induc-Elegance	
Position	Température (°C)
1	40
2	45
3	50
4	55
5	60
6	65
7	70
8	75
9	80
10	85
11	90
12	95

<b>Matériaux</b>	Surface en inox et pieds en aluminium, personnalisables et glace vitrocéramique. Coin antichoc (élastomère).
<b>Inducteur</b>	180 mm de diamètre
<b>Commandes</b>	Touche On/Off Touche + / - réglage de température
<b>Puissance</b>	300 W.
<b>Ampérage</b>	10 A.
<b>Alimentation</b>	220-240V mono (50 / 60 Hz)
<b>Normes</b>	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques, CEM, Rohs et SGS.
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.
<b>Branchement électrique</b>	Système d'interconnexion avec prise intégrée. Possibilité de relier 4 appareils entre eux.

Dimension Induc-Elegance en 2D

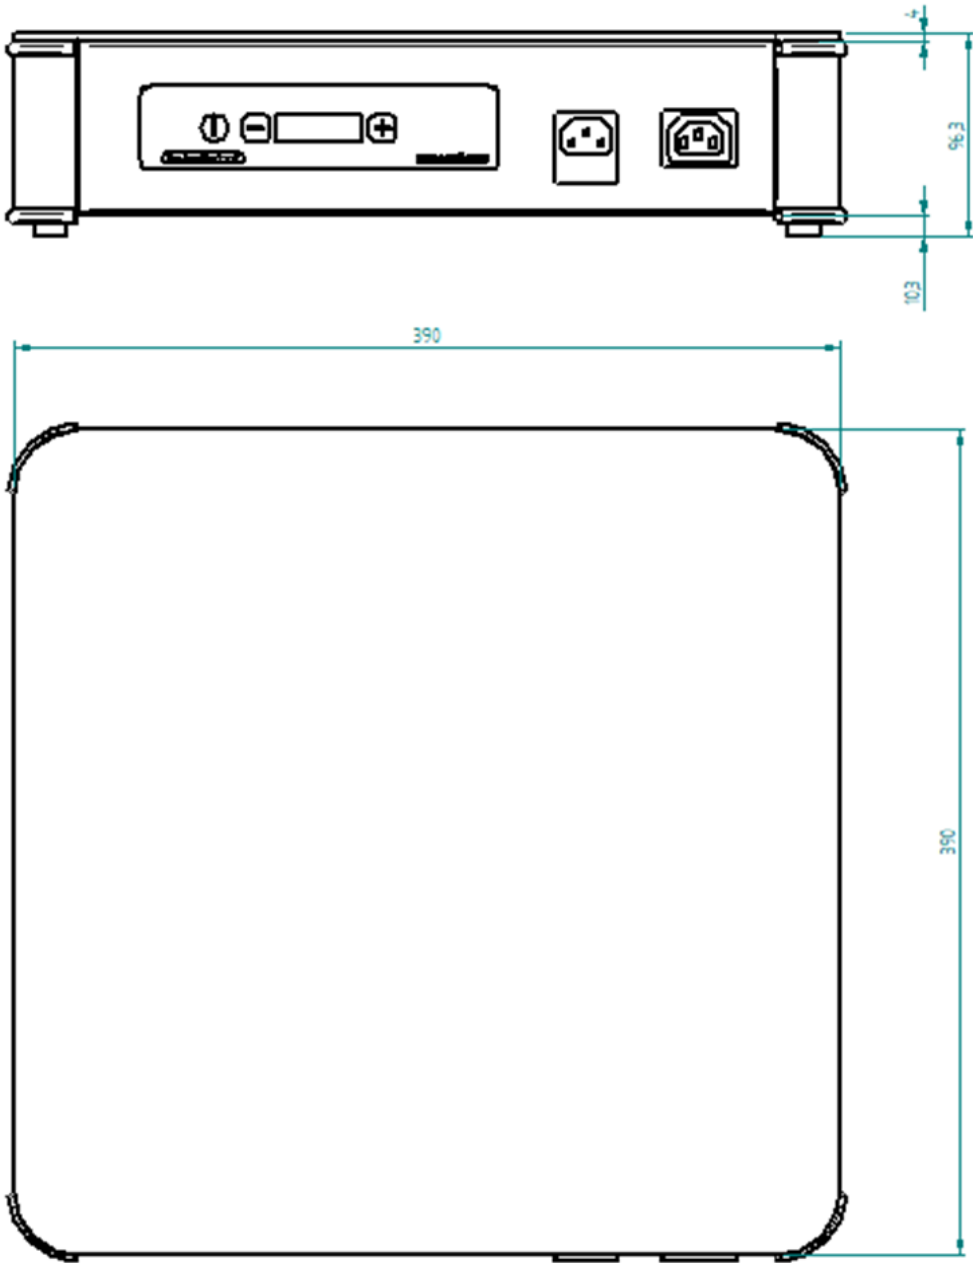

Dimensions Induc-Elegance en 3D

