

# Induc-NoLimit

by ADVENTYS




## KIT MULTI-ZONE INDUCTION 16.000W

Par zone		Matériaux	Carter inox et verre vitrocéramique.		
Position	Puissance (W)				
1	25	Inducteurs	8 inducteurs recouvrant la totalité du verre vitrocéramique.		
2	50				
3	100				
4	150				
5	200				
6	250				
7	300				
8	350				
9	400	Commandes	Afficheurs 4 digits et codeurs incrémentaux. Réglable en puissance (watts) ou en température (°C). 220 niveaux de réglages en température : de 30 à 250°C. Longueur câbles commandes : 1.5m (câbles sur-mesure en option).		
10	450				
11	500				
12	550				
13	600				
14	650				
15	700				
16	750				
17	800				
18	850				
19	900	Puissance	16.000 W.		
20	1000				
21	1100	Ampérage	24A (+/-)10% par phases.		
22	1200				
23	1300	Alimentation	Fonctionne entre 250 et 490V / 40 et 70Hz. Générateur pilotable par optimiseur d'énergie TERA WATT. 3 mémorisations de la zone de chauffe possible. Longueur câbles générateur : 1.5m (câbles sur-mesure en option). Compatible avec optimiseur d'énergie TERA WATT et SICO-TRONIC.		
24	1400				
25	1500				
26	1600				
27	1700				
28	1800				
29	1900				
30	2000				
				Normes	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
				Conception	Conçu et Fabriqué en France.






Dimensions kit KNL8

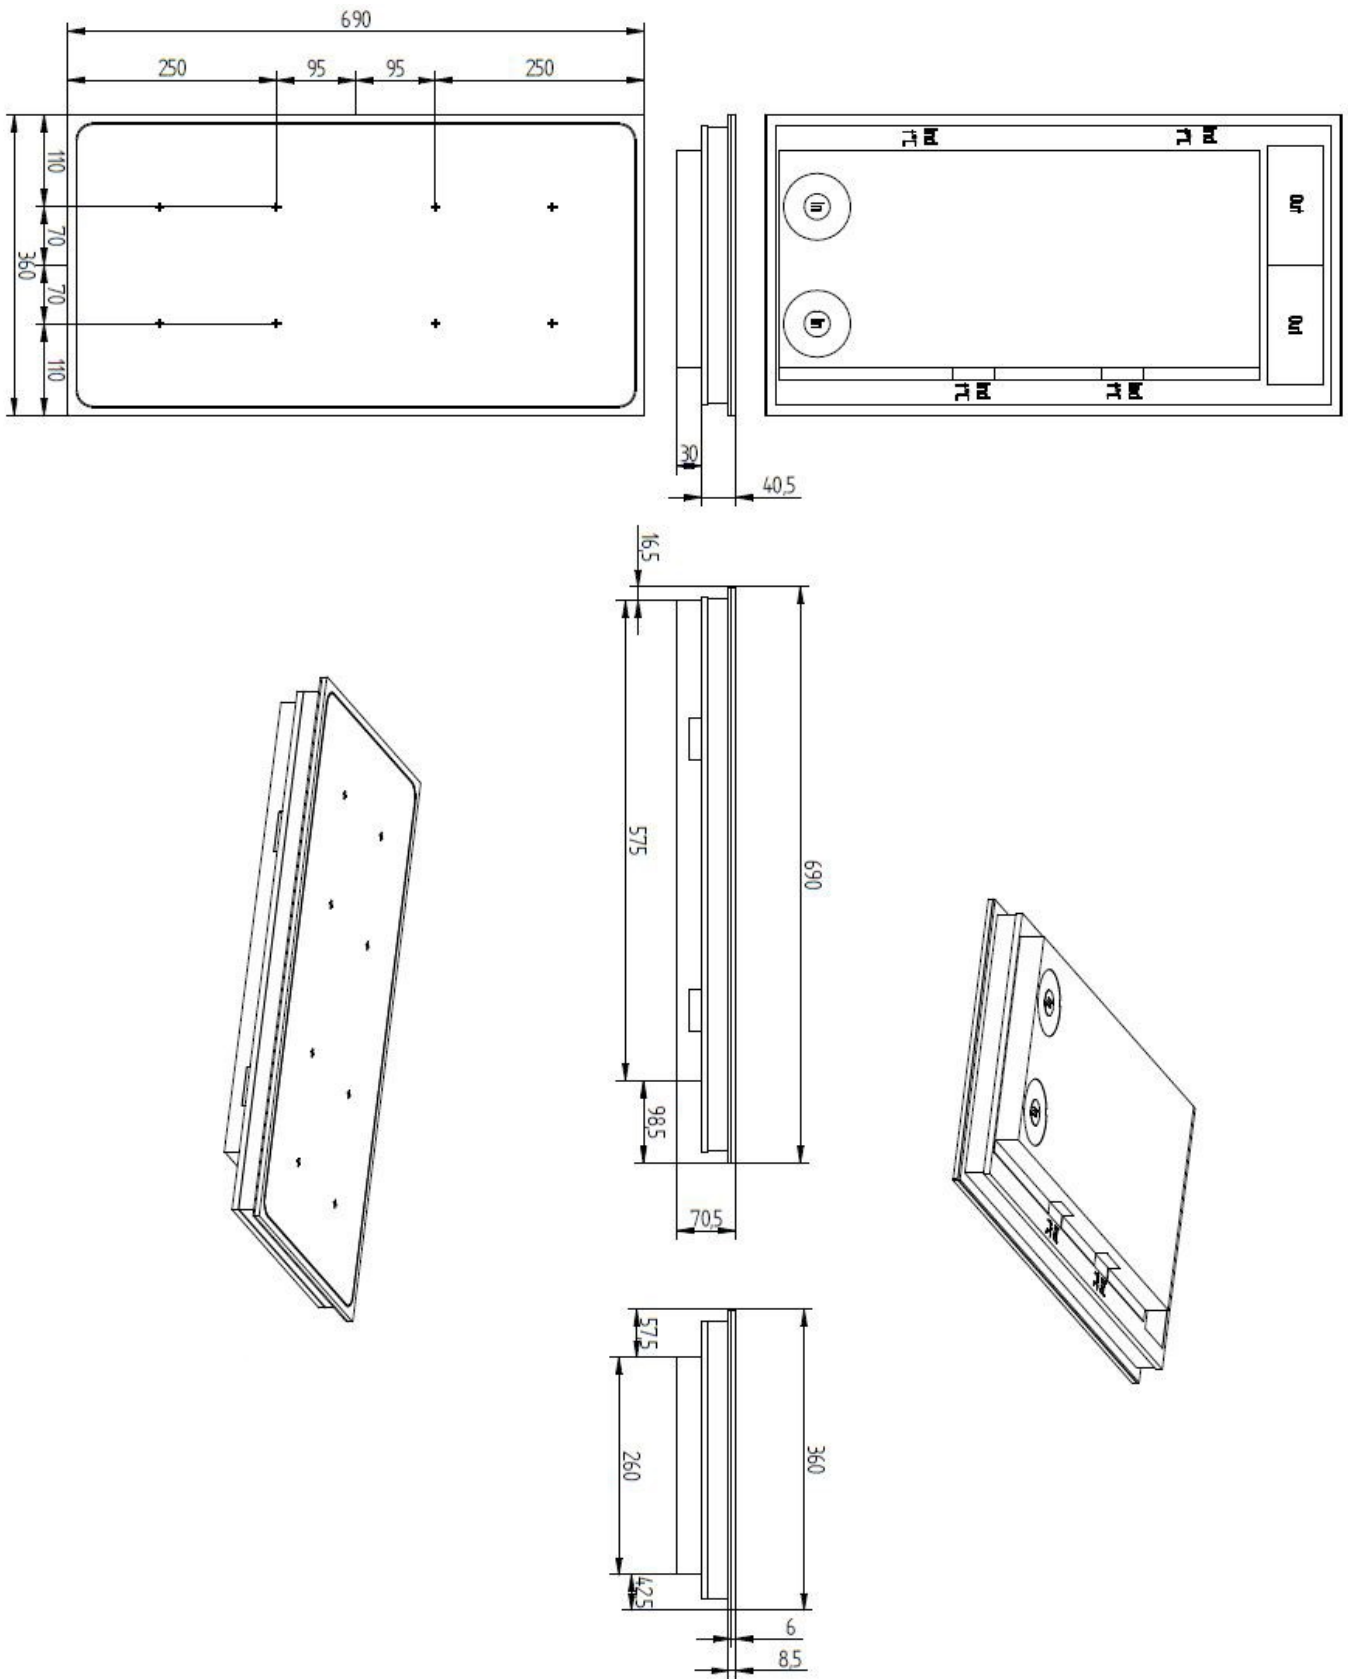

Dimensions d'intégration : 366 x 696 mm

Dimensions générateurs (x2)

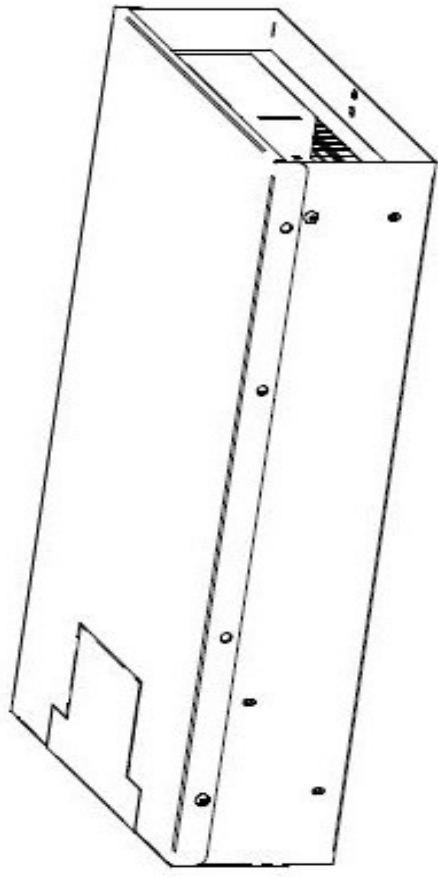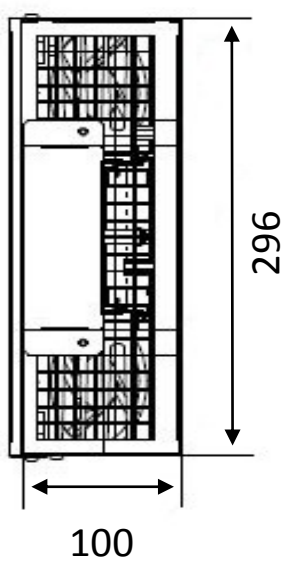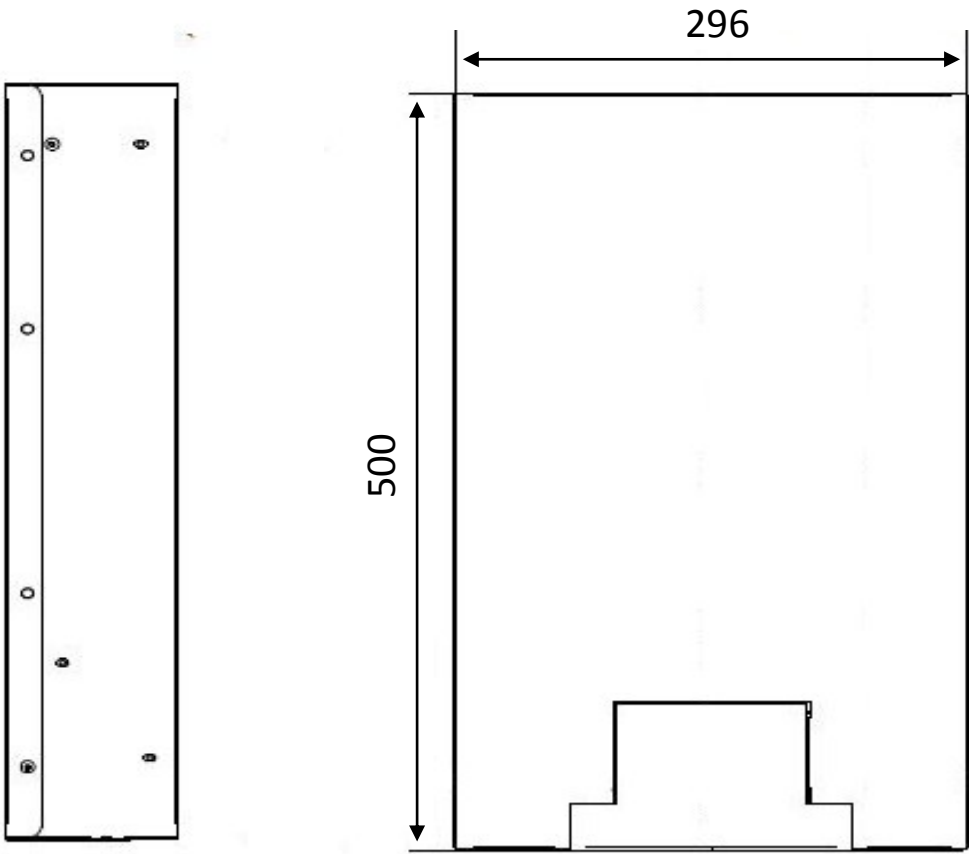

Dimensions commandes

