

S2IC 3600

Plaque induction double foyers posable

Gamme Saphir



- Puissance : 3600W.
- Alimentation : 230V (+/-)10%, 50-60Hz (+/-)2%.
- Ampérage : 16A.
- Carter inox et verre vitrocéramique d'épaisseur 4mm.
- Deux inducteurs de 210mm de diamètre.
- Commandes : Clavier à touches capacitives, 10 niveaux de puissance + 1 position de maintien au chaud.
- Diamètre mini casserole accepté : 120 mm.
- Diamètre maxi casserole accepté : 280 mm.
- Poids maxi autorisé sur produit : 25 kg.
- Poids net du produit : 11.5 kg.
- Développé et fabriqué en France.

Position	Foyer avant Puissance (W)	Foyer arrière Puissance (W)
1	50	50
2	150	150
3	250	250
4	400	400
5	600	600
6	800	800
7	1000	1000
8	1200	1200
9	1400	1400
10	1750	1750



www.adventys.com



Pour faciliter le travail de vos bureaux d'études, tous nos produits sont référencés sur le logiciel de conception de cuisines professionnelles MASTERCHEF. Vous y trouverez les fichiers 3D de nos appareils de cuisson par induction que vous pouvez intégrer d'un clic dans vos projets.

FI
CH
E
T
E
C
H
N
I
Q
U
E




S21C 3600

Plaque induction double foyers posable

Gamme Saphir



FIGHE TECHNIQUE

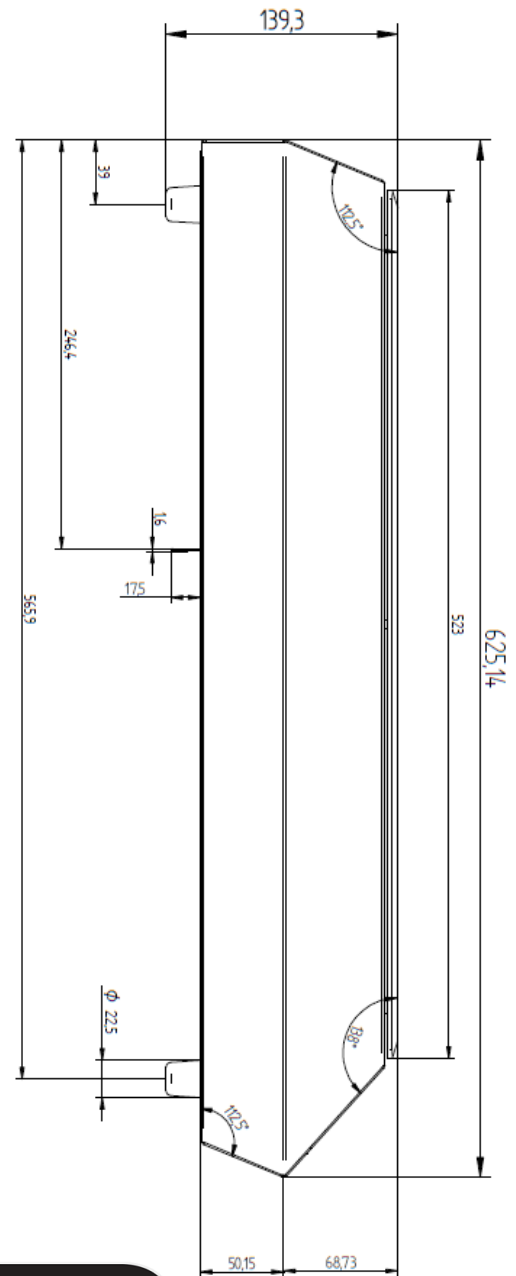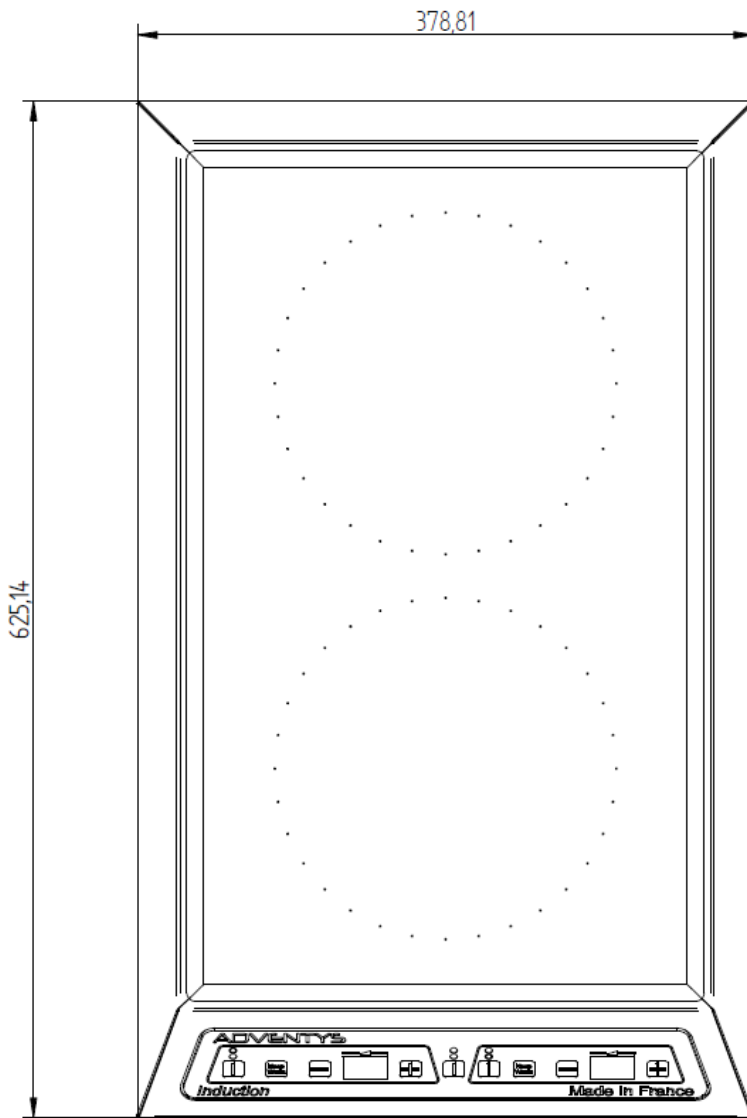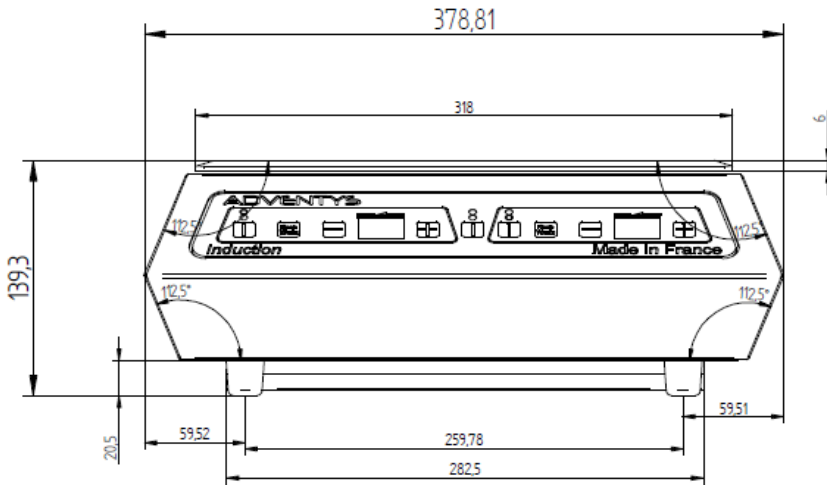

www.adventys.com