

S2IC 3600

Plaque induction double foyers posable

Gamme Saphir



- Puissance : 3600W.
- Alimentation : 230V (+/-)10%, 50-60Hz (+/-)2%.
- Ampérage : 16A.
- Carter inox et verre vitrocéramique d'épaisseur 4mm.
- Deux inducteurs de 210mm de diamètre.
- Commandes : Clavier à touches capacitives, 10 niveaux de puissance + 1 position de maintien au chaud.
- Diamètre mini casserole accepté : 120 mm.
- Diamètre maxi casserole accepté : 280 mm.
- Poids maxi autorisé sur produit : 25 kg.
- Poids net du produit : 11.5 kg.
- Développé et fabriqué en France.

| Position | Foyer avant Puissance (W) | Foyer arrière Puissance (W) |
|----------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 150 | 150 |
| 3 | 250 | 250 |
| 4 | 400 | 400 |
| 5 | 600 | 600 |
| 6 | 800 | 800 |
| 7 | 1000 | 1000 |
| 8 | 1200 | 1200 |
| 9 | 1400 | 1400 |
| 10 | 1750 | 1750 |



www.adventys.com






Pour faciliter le travail de vos bureaux d'études, tous nos produits sont référencés sur le logiciel de conception de cuisines professionnelles MASTERCHEF. Vous y trouverez les fichiers 3D de nos appareils de cuisson par induction que vous pouvez intégrer d'un clic dans vos projets.

FI
CH
E
T
E
C
H
N
I
Q
U
E

S2IC 3600

Plaque induction double foyers posable

Gamme Saphir

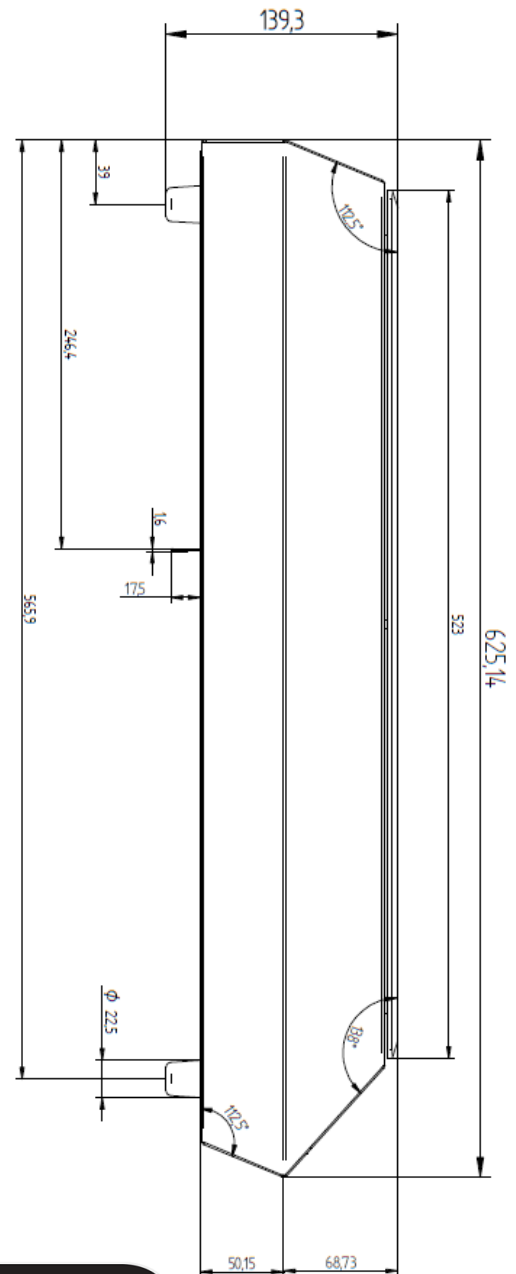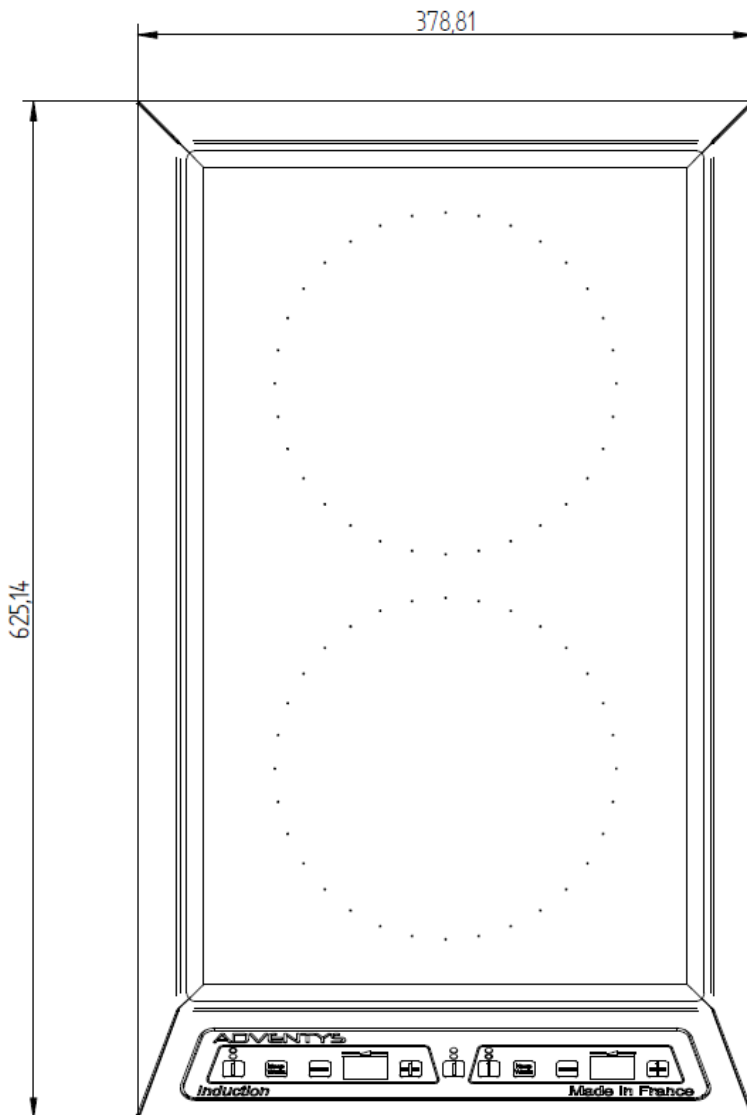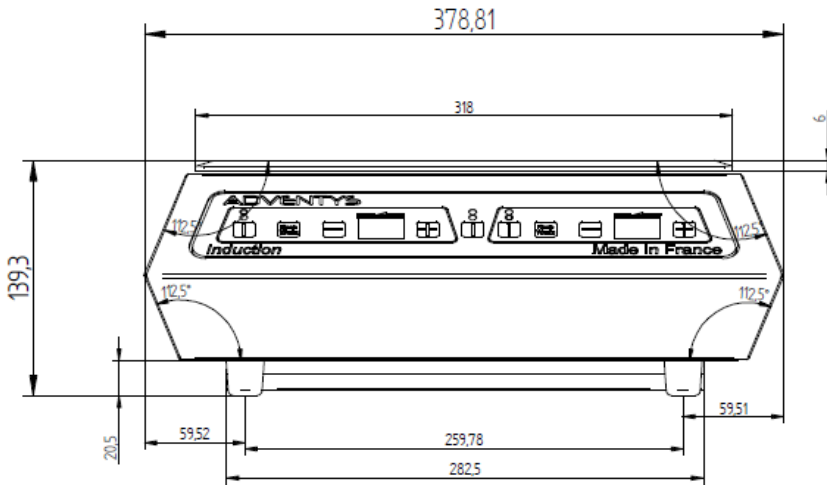

www.adventys.com

FIGHE TECHNIQUE